

POPIS HERNÍCH PRVKŮ


1. herní sestava se skluzavkou

- dřevěná konstrukce – sloupy z douglaskové mimostředové frézované kulatiny pr. 140 mm, ostatní části z douglaskových profilů; skluzavka celonerezová, šplhací tyč z pískované nerezové oceli; střecha a plošné výplně výstupů a bariér z laminátu HPL; lanové síť z lan s ocelovým jádrem a PE opletem; kotvení žárově zinkovanou ocelovou botkou do betonové patky

- 1x šestiboká věž se střechou (PH 1,4 m), 1x šestiboká podesta bez střechy (PH 1,0 m), 4x trojboká podesta nahrazující schody, celonerezová skluzavka PH 1,4 m, lezecká stěna, šplhací tyč, šikmá síť, šikmá plocha

- výška prvku 4,0 m, max. výška pádu 2,0 m; min. potřebná plocha 8,1 x 7,2 m, doporučená věková hranice od 4 let


ilustrační obrázek

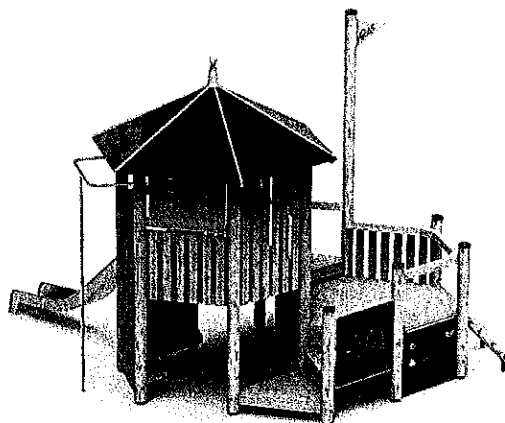

2. šeptanda

- prvek pro komunikaci dětí
- nerezová konstrukce s pískovaným povrchem, propojení trubek pod zemí PE hadicí; kotvení zabetonováním
- rozměry zařízení 0,6 x 0,2 x 1,5 m

ilustrační obrázek




3. lanová sestava

- sloupy z nerezových trubek pr. 114 mm, shora kryté PE kloboukem, rozpěrky sloupů z nerezové trubky pr. 50 mm, lanové prvky a síť z lan Herkules 16 mm s ocelovým jádrem; kotvení zabetonováním

- výška prvku 2,4 m, max. výška pádu 2,2 m; min. potřebná plocha 13,0 x 13,0 m, doporučená věková hranice od 5 let

ilustrační obrázek

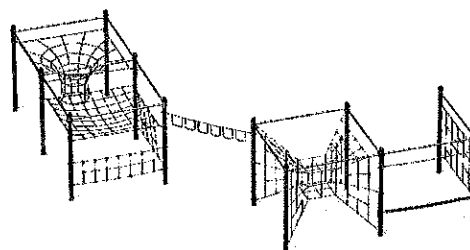


4. kolotoč

- konstrukce z nerezové oceli, podlaha z nerezového plechu d protiskluzovou úpravou, sedáky z douglaskové desky 40 mm; kotvení zabetonováním hřídele

- průměr kolotoče 2,0 m, výška 0,8 m, max. výška pádu 0,2 m; min. potřebná plocha kruh D = 6,0 m, doporučená věková hranice od 4 let

ilustrační obrázek




5. - 6. pružinová houpačka s malým sedákem – motiv zvířátka

- tělo houpačky z PE desek s UV stabilizací, pružina z oceli pr. 20 mm s práškovým lakováním; kotvení zabetonováním ocelového žárově zinkovaného podstavce

- výška prvku 0,8 m, max. výška pádu 0,6 m; min. potřebná plocha 4,0 x 3,3 m; doporučená věková hranice od 3 let

ilustrační obrázek




7. pružinová houpačka s vnitřním sedákem – motiv zvířátka

- tělo houpačky z PE desek s UV stabilizací, pružina z oceli pr. 20 mm s práškovým lakováním; kotvení zabetonováním ocelového žárově zinkovaného podstavce

- výška prvku 0,8 m, max. výška pádu 0,6 m; min. potřebná plocha 4,0 x 3,5 m; doporučená věková hranice od 2 let


ilustrační obrázek



8. houpačka se sedákem ptačí hnízdo

- sloupy z nerezových trubek pr. 114 mm, shora kryté PE kloboukem, rozpěrky sloupů z nerezové trubky pr. 50 mm, závěsy i řetězy nerezové, kulatý sedák ptačí hnízdo průměru 1,0 m s lanovým výpletem; kotvení zabetonováním

- výška prvku 1,4 m, max. výška pádu 1,0 m; min. potřebná plocha 6,3 x 2,5 m, doporučená věková hranice od 3 let

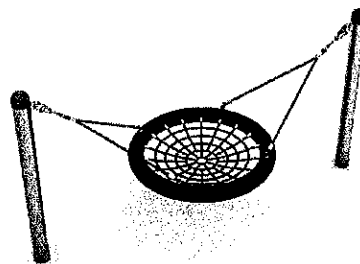


ilustrační obrázek

9. houpačka dvoumístná s velkým hnízdem

- sloupy z trubek pr. 82 mm, překlad z ocelového profilu 120x80 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním; 2x gumový sedák s hliníkovým skeletem, sedák ptačí hnízdo pr. 1,2 m, výplet koše z plastových lamel, závěsy i řetězy nerezové; kotvení zabetonováním

- výška prvku 2,4 m, max. výška pádu 2,0 m; min. potřebná plocha 8,0 x 6,5 m, doporučená věková hranice od 4 let

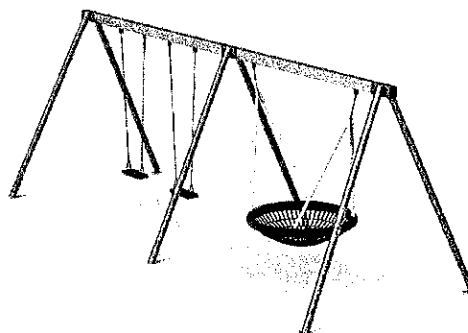


ilustrační obrázek

10. lavička s opěradlem

- sedák i opěradlo z přírodní douglasky, žárově zinkovaný ocelový podstavec; kotvení zabetonováním podstavce

- délka sedáku 2,0 m, výška sedáku 0,5 m

ilustrační obrázek

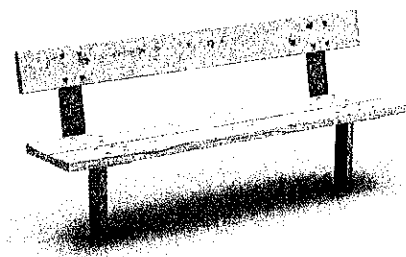

15. tabule s provozním řádem

- dřevěný rám z douglasky, podklad z Al sendvičové desky, potisk na samolepící fólii s UV ochranou, ocelový sloupek žárově zinkovaný; kotvení zabetonováním

- rozměry prvku (d x š x v) 0,55 x 0,1 x 1,7 m

ilustrační obrázek

